


PARKOUR #3

Рекомендованные компоновка площадки и дистанции между оборудованием.
 Расстояние между двумя неподвижными объектами, такими как блоки высотой более 1200 мм каждый, должно быть больше 550 мм (DIN EN 16899-2018)
 Расстояние от края площадки до спортивного оборудования не менее 2400мм
 Требования по безопасности см. DIN EN 16899-2018
 * Размеры указаны справочно для предлагаемой схемы расстановки оборудования.

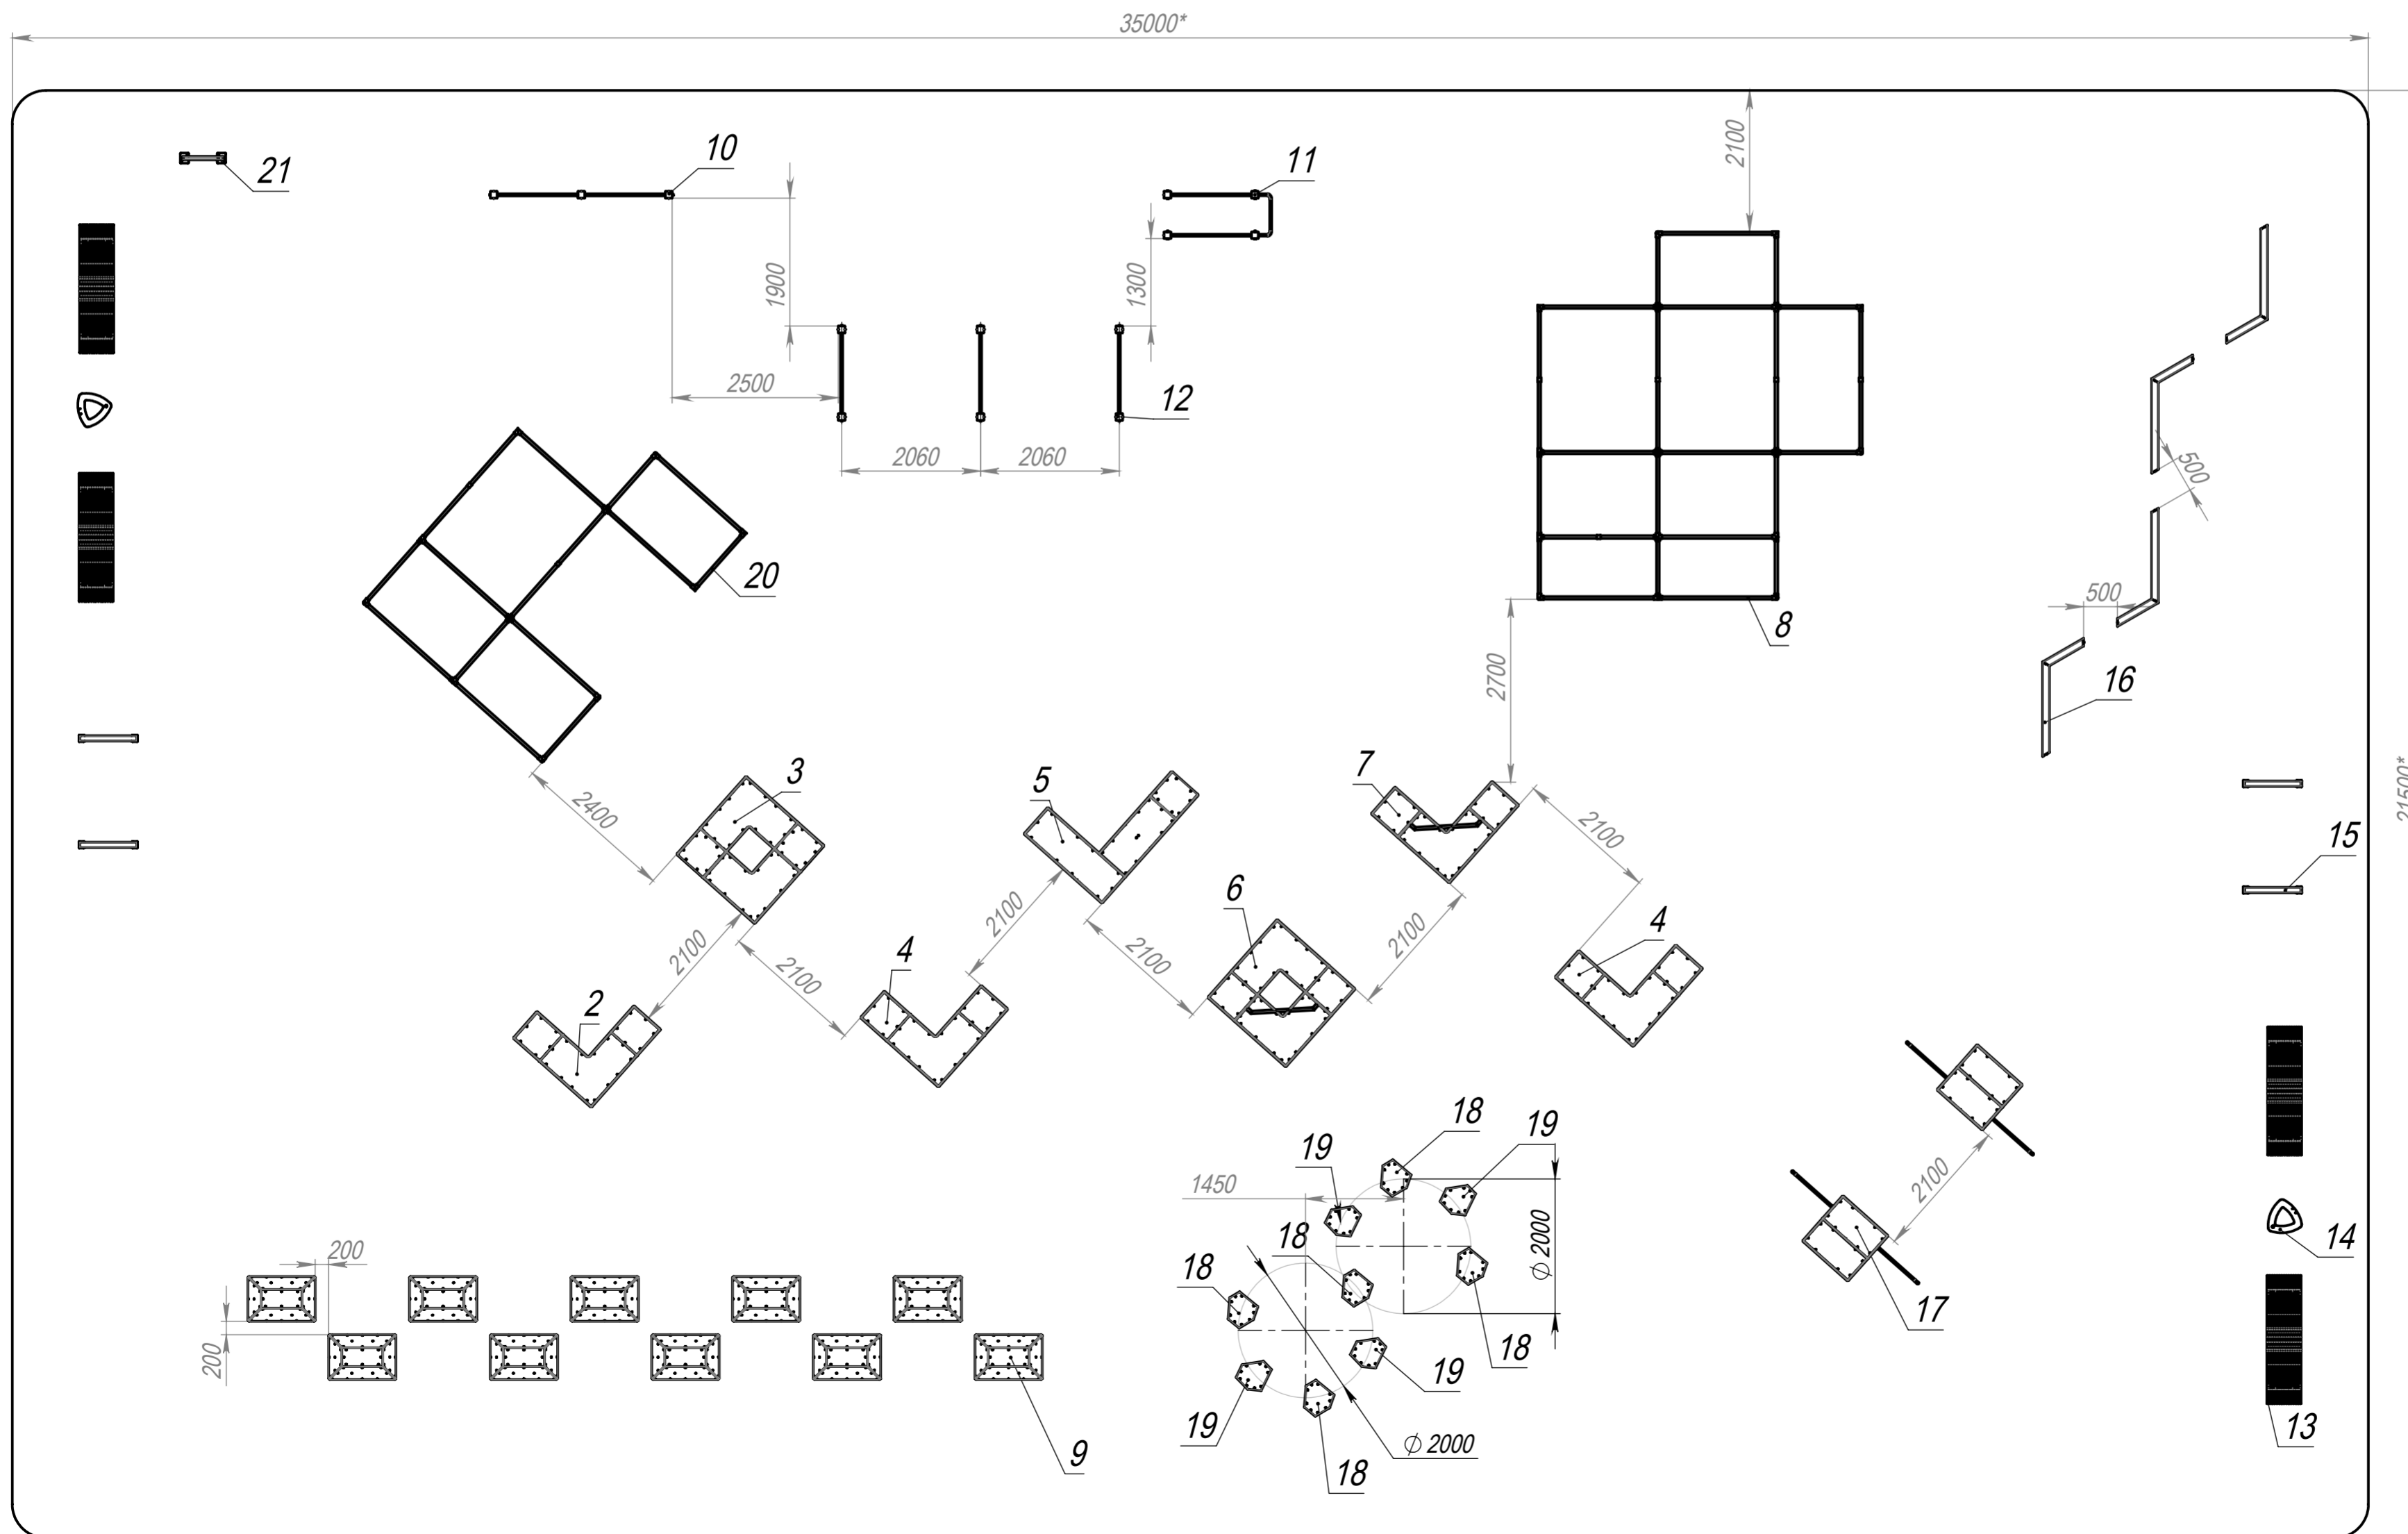

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
2	PARKOUR	1
3	PK-A.00 modul A	1
4	PK-R.00 modul R	2
5	PK-K.00 modul K	1
6	PK-O.00 modul O	1
7	PK-U.00 modul U	1
8	PK-tubeS.10.2 Модуль труба отдельно стоящий	1
9	PK-TR.00 Trapeze	10
10	SOT01-00.000СБ Перекладина PULL-UP	1
11	SOT02-00.000СБ Перекладина DIP	1
12	SOT03-00.000 Перекладина JUMPER	1
13	PG601918117 Лавка Infinity	4
14	PG80760150СБ Урна треугольная	2
15	PG90850100СБ Велопарковка	4
16	PK-winding way.00 winding way modul 1	4
17	PK-Step.00 Step Up	2
18	PK-Column-400.00 Column 400	5
19	PK-Column-800.00 Column 800	4
20	PK-tubeS.10.1 Модуль труба отдельно стоящий	1
21	PK-INFO Информационный СТЭНД	1